




# MINIPLAST

Manuell stumsvetsmaskin för PE/PP/PVDF rör och rördelar  
dim.område Ø 20 – 110 mm

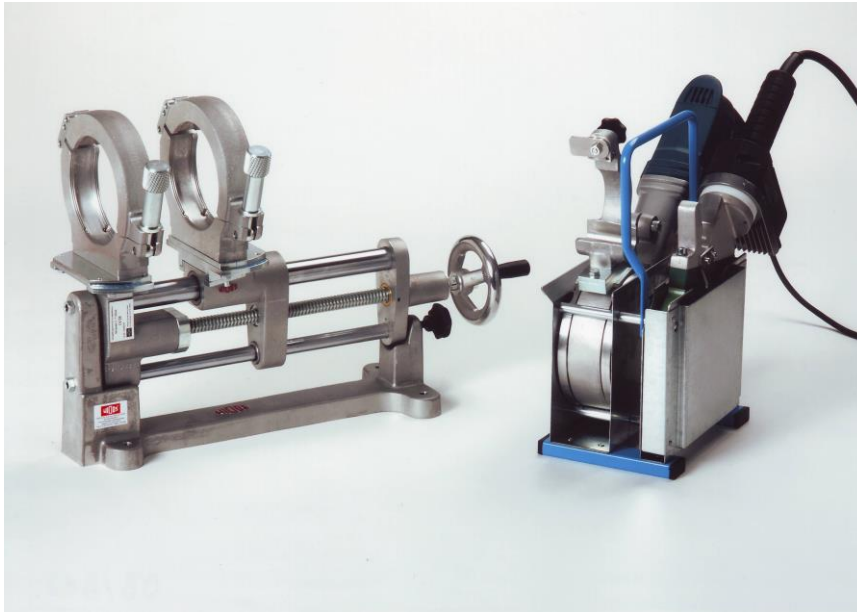

- Basenhet med grundspännbackar Ø 110 mm och separat stativ. Manuell tryckinställning med svetrycks skala 0 – 60 kilopond. Vinkelinställning 0 – 15°.
- Planhyvel 230 V/450 W
- Värmeplatta 230 V/50 Hz / 600 W. Elektronisk temp.styrning (temp.diff -/+ 5°), digital.
- Förvaringsställ för planhyvel och värmeplatta med skyddsbeklädnad av värmebeständig väv
- Reducerande spännbackar dim. Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 och 90 mm, 8 halvbackar / angiven dimension.
- Transport- och förvaringsbox

Kalibrerad enligt INSTA-standard 2072 N207. Kalibreringsintyg och tryckkaraktistik medföljer maskinleverans.

Extra tillbehör:

- Smal grundspännback för rördel, vänster- / högersida
- Bordringsadapter

**protum ab**  
Plastsvetsteknik för Gas & VA

Box 75 – 268 21 Svalöv – 0418 / 66 83 20 / fax 0418 – 66 51 79 – [info@protum.se](mailto:info@protum.se) – [www.protum.se](http://www.protum.se)